


NOTICE D'INSTALLATION KIT RELOCALISATION ALTERNATEUR BW 150A POUR MOTEURS TOYOTA 1JZ & 2JZ (VERSION STANDARD)

Contenu :

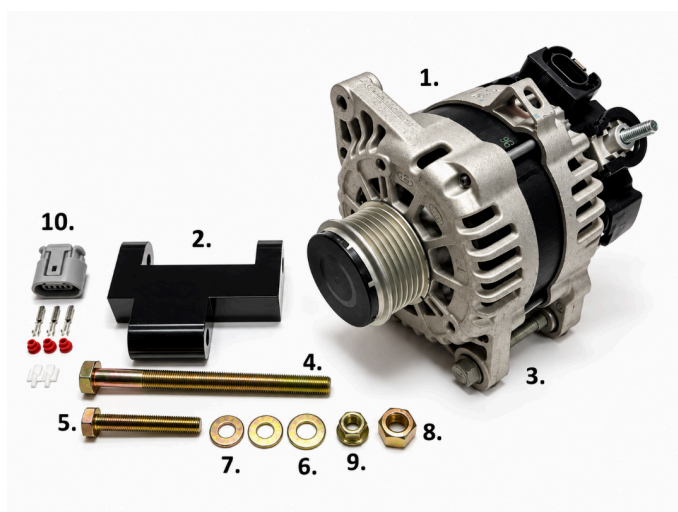


1. Alternateur BW 150A
2. Support inférieur JZ
3. Vis d'alternateur
4. Vis M10
5. Vis M8
6. Rondelle M10
7. 2 x rondelle M6
8. Ecrou M10
9. Ecrou M8
10. Connecteur de l'alternateur

Installation :

Vissez le support inférieur JZ (2) au support inférieur de climatisation du bloc moteur à l'aide de la vis M10, de l'écrou et des rondelles. À l'étape suivante, vissez l'alternateur à l'aide de la vis (3) au support inférieur JZ (2), puis utilisez la vis M8 (5) et l'écrou M8 (8) pour visser le support supérieur de l'alternateur au support de direction assistée.


ATTENTION ! Pour fonctionner correctement, l'alternateur ne doit être raccordé qu'à la broche « L » (voyant d'alerte).

Schéma du faisceau d'origine Toyota :



L : Témoin de charge de l'alternateur
IG : + Après contact
S : + Permanent

Schéma de l'alternateur BW :



L : Témoin de charge de l'alternateur
Fr : Réponse en fréquence
C : Computer

Un doute ? Une question ?

N'hésitez pas à nous contacter au **03 67 10 19 75** ou par mail **contact@driftshop.fr**